

Applikation: neue "SERVICE" - Funktion
für BR7000 (3-phasig) und BR7000-I (einphasig)
jeweils ab Version 4.4

Der Blindleistungsregler BR7000 und BR7000-1 ist nun mit einer zusätzlichen Servicefunktion ausgestattet.

Je nach Einstellung kann eine eigene "Service"-Telefonnummer im Display des Gerätes eingeblendet werden. Dies erfolgt

- (1) zeitgesteuert: nach einem programmierten Service-Intervall
sowie
- (2) ereignisgesteuert bei Auslösung der Meldung: "Schaltspiele" (diese erfolgt unabhängig vom Service-Intervall wenn die vorprogrammierte Anzahl der zulässigen Schaltspiele für die Schütze erreicht ist -
Werkseinstellung: 50.000)

Die Programmierung erfolgt bei beiden Typen im Servicemenü:

/ neuer Menüpunkt 14 SERVICE-INTERVALL:


hier kann die Zeitspanne eingegeben werden, nach welcher die Meldung erscheinen soll:

--- Meldung inaktiv (Werkseinstellung)
2...100 Monate Zeitintervall - das Intervall beginnt mit dem
Zeitpunkt der Programmierung

/ Menüpunkte 15 ...27 SERVICE-TELEFON:

hier kann eine max. 13-stellige Telefonnummer eingegeben und abgespeichert werden.

Bei Ablauf des Service-Intervalls oder Erreichen der max. Schaltspiele erscheint nun im Display die Meldung:

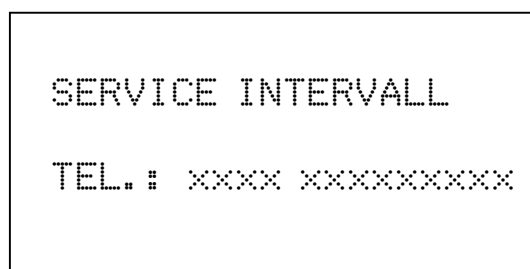

SERVICE INTERVALL
TEL.: xxxxx xxxxxxxxxxxx