


Stromwandlerumschaltung für BR6000

Eigenschaften

- Dient der Umschaltung des Stromwandlersignals bei der Kopplung von 2 Kompensationsanlagen
- Gehäuse: kompaktes Kunststoffgehäuse zur direkten Montage auf DIN-Normschiene

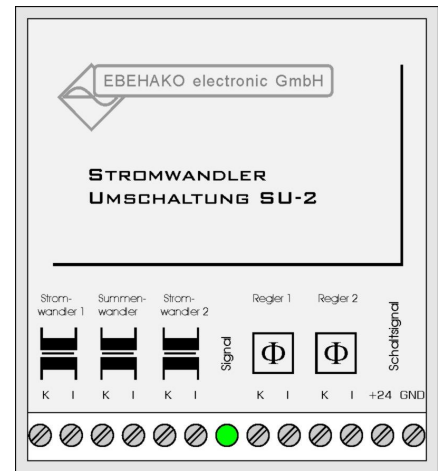

Technische Daten

Abmessungen	75 x 70 x 110 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 0,2 kg
Eingangssignal	Stromwandler 1 (über Hilfswandler) Summenstromwandler (5+5 / 5A) Stromwandler 2 (über Hilfswandler)
Ausgangssignal	zum Stromwandler Blindleistungsregler 1 zum Stromwandler Blindleistungsregler 2
Anschlüsse	Alle Anschlüsse als Schraubklemmen
Schutzart	IP40 nach DIN 40050
zul. Betriebsumgebungstemperatur	-10 ... +55°C

Prinzipschaltplan

